

TEGEL- EN KLINKERDEKSEL

Toelichting

Tegel- en klinkerdeksel vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

- Het deksel ligt vrij in het kader.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat van 3 mm als bodemplaat.
- Twee dichtingen: 1 op de bodem en 1 in de zijkant van het buitenkader.
- T-rubber met 3-voudige functie: verhindert vuilresten, verend effect verminderd spanning tussen vuldeksel en kader en extra reukafsluiting.

Voordelen

Eenvoudig te openen d.m.v. liftsleutels.


Toepassing

Buiten

Kenmerken

Grondstof: aluminium

Belastingsklasse: A15

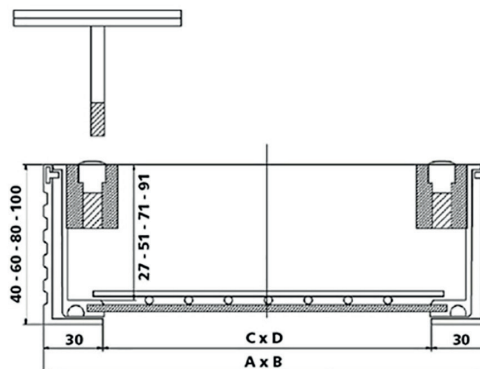

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

TEGEL- EN KLINKERDEKSEL

Breedte	Lengte	Opening breedte	Opening lengte	Hoogte	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	kg
300	300	240	240	40	4
300	300	240	240	60	4
300	300	240	240	80	5
300	300	240	240	100	5
400	400	340	340	40	6
400	400	340	340	60	6
400	400	340	340	80	7
400	400	340	340	100	7
500	500	440	440	40	9
500	500	440	440	60	9
500	500	440	440	80	10
500	500	440	440	100	11
600	600	540	540	40	12
600	600	540	540	60	12
600	600	540	540	80	14
600	600	540	540	100	14
700	700	640	640	40	16
700	700	640	640	60	16
700	700	640	640	80	17
700	700	640	640	100	18
800	800	740	740	40	20
800	800	740	740	60	20
800	800	740	740	80	22
800	800	740	740	100	23
900	900	840	840	40	25
900	900	840	840	60	25
900	900	840	840	80	27
900	900	840	840	100	28
1000	1000	940	940	40	30
1000	1000	940	940	60	31
1000	1000	940	940	80	33
1000	1000	940	940	100	34