



DAK & GEVEL

TOITURE & FAÇADE

Derbigum Derbigum	138
Roofing Roofing	144
Rotswolkanten, cannelurevulling Chanfreins, rempl. de cann.	145
Cedral Cedral	146
Rockpanel Rockpanel	153
Eternit Menuiserite NT Eternit Menuiserite NT	154
Morgo Folietechniek Morgo Folietechniek	155
Jutadach Jutadach	156
Delat Dörken Delta Dörken	156
Korafleece Korafleece	158
Polyplex Polyplex	159
Bladlood Plomb	160
Ondervorst, loodvervangers Casa	161
<i>Faîtière, remplace le plomb Casa</i>	161
Golfplaten Plaques ondulées	163
Dakranden en tapbuizen Profil de rive et avaloirs	165

Derbigum dakbedekking Membranes Derbigum

ONDERLAGEN DERBICOAT S


- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

SOUS-COUCHES

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als dampscherm (klasse E3).

Sur supports en béton, panneaux isolants et comme pare-vapeur. Classe E3

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63XCOA25	2,5 mm	12,73 m	1100 mm	14	41 kg	25	€ 10,07
	63XCOA30	3,0 mm	12,73 m	1100 mm	14	50 kg	20	€ 11,47


DERBICOAT HP

- mechanisch
- koudverlijmd

- mécaniquement
- collée à froid

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).


Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur panneaux de bois, bacs acier ou sous isolants. Classe E3.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63BCOAHHP	2,5 mm	72,700 m	1100 mm	14	40 kg	25	€ 12,43

DERBICOAT HP SKT

Deze onderlaag is speciaal ontwikkeld voor gebruik op hittegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet geschikt zijn voor koudverlijming. De bovenzijde is bekleed met een antislip PE-folie. De plaatsing van de eindlaag dient verplicht met de vlam te gebeuren.

DERBICOAT HP SKT est une sous-couche spécialement développée pour utilisation sur des supports sensibles à la chaleur et/ou non-adaptés au collage à froid. La face supérieure est couverte d'une feuille PE anti-dérapante. La membrane d'étanchéité finale doit être appliquée obligatoirement en adhérence totale à la flamme.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63BCOAHPS2	2,5 mm	72,70 m	1100 mm	8	26 kg	30	€ 12,05


DERBICOAT NT

- mechanisch
- koudverlijmd
- losliggend (ballast)

- fixée mécaniquement
- collée à froid
- pose libre (lestée)

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur voliges, bacs acier ou sous isolants. Classe E3

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63XCOATNT25	2,5 mm	7,27 m	1100 mm	8	23 kg	36	€ 10,06


DERBICOAT HP SELFIX

- zelfklevend
- opslagtijd max 1 jaar
- losliggend (ballast)

- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)

Zelfklevende onderlaag en dampscherm voor gebruik op ondergronden in hout of steeldeck.

Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63BCOAHHP2	2,0 mm	10 m	1000 mm	10	20 kg	30	€ 12,05


**BOVENLAGEN
DERBIGUM SP-FR**

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

COUCHES DE FINITION

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en classe E3 voile de verre et polyester non-tissé.


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63XSP4	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	€ 23,81
	63B5	5 mm	5,46 m	1100 mm	6	33 kg	25	€ 27,27

DERBIGUM NT

- koudverlijmd
- gevlamlast

- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé.


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63B6	3 mm	7,27 m	1100 mm	8	25 kg	30	€ 20,72
	63X61	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	35 kg	25	€ 23,28

**DERBIGUM AQUATOP
LIGHT GREY**

- koudverlijmd
- gevlamlast

- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, heeft een composiet glas/polyesterwapening geïmpregneerd met een witte acrylcoating met een zeer groot weerkaatsingsvermogen en dankzij de nanotechnologie easyclean een verzekerde duurzaamheid.
Comme finition, avec armature composite verre/polyester imprégnée d'un coating acrylique à très haut pouvoir réfléchissant dont la tenue dans le temps est assurée grâce au recours à la mono-technologie EASYCLEAN.

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63B9	donkergrijs gris foncé	3 mm	10 m	1000 m	10	34 kg	25	€ 27,34
	63B91	lichtgrijs gris clair	3 mm	10 m	1000 m	10	34 kg	25	€ 27,34


DERBICOLOR FR

- koudverlijmd
- gevlamlast

- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van 2 afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Gekleurde leislaglaag in de kleuren lichtgrijs, donkergrijs, wit, bruinrood of groen.

Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé. La surface est finie avec des paillettes d'ardoises grises (claires ou foncées), en blanc, en brun bourgogne ou vert. Longévité > 30 ans


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63BC1->5	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	20	€ 21,75

DERBITWIN NT

- esthetisch
- circulair
- polyester/glascomposiet wapening

- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)


Waterdichtingsmembraan met leischilfers en makkelijke plaatsing. Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	63XTWIN	donkergrijs gris foncé	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	30	€ 18,00
	63XTWINLG	lichtgrijs gris clair	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	30	€ 18,00
	63XTWIN2	wit blanc	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	30	€ 18,99




Derbigum dakbedekking Produits Derbigum

DERBIBOND NT koudlijm DERBIBOND NT colle à froid


	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/kg Prix/kg
	63CDERBIBONE	12 kg	±1 kg/m ²	±1,15 kg/l	72	€ 7,34
	63CDERBIBOND	25 kg*	±1 kg/m ²	±1,15 kg/l	36	€ 6,17

*met ecosac avec ecosac



DERBIPRIMER S drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER S vernis d'adhérence

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/l Prix/l
	63CDERBIPRIO	4 l	±0,35 l/m ²	± 0,9 kg/l	180	€ 11,08
	63CDERBIPRIN	10 l	±0,35 l/m ²	± 0,9 kg/l	72	€ 8,70
	63CDERBIPRIM	20 l	±0,35 l/m ²	± 0,9 kg/l	36	€ 6,66

DERBIPRIMER E op waterbasis drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER E vernis d'adhérence à base d'eau


	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/kg Prix/kg
	63CDERBIPRIE	20 kg	± 0,35l/m ²	±1 kg/l	36	€ 6,35

DERBIMASTIC S afwerkings-/herstellingspasta DERBIMASTIC S pâte de finition/réparation

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/kg Prix/kg
	63CS312	12 kg	±1 kg/lm /mct	±1,3 kg/l	72	€ 7,73
	63CS325	25 kg	±1 kg/lm /mct	±1,3 kg/l	36	€ 7,26
	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CS303	310 ml	4 à 8/lm /mct	±1,3 kg/l	12	€7,50

DERBISEAL S hechtingspasta/lijmen isolatie en overlappingsen

DERBISEAL S pâte de collage pour l'isolation et les recouvrements

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/kg Prix/kg
	63CDERBISEAM	12 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	72	€ 13,50
	63CDERBISEA	25 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	36	€ 11,92


DERBITECH sealstick DERBITECH sealstick

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	63CSS03	zwart noir	290 ml	12	€ 14,07
	63CSS031	grijs gris	290 ml	12	€ 14,07

Derbigum dakbedekking *Produits Derbigum*


DERBILIQUID S beschermcoating voor daken, funderingen

DERBILIQUID S coating de protection pour toits et fondations

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/l Prix/l
	63CDERBILI4	4 l	±0,45 l/m ²	±0,96 kg/l	180	€ 12,03
	63CDERBILI10	10 l	±0,45 l/m ²	±0,96 kg/l	72	€ 9,66
	63CDERBILI20	20 l	±0,45 l/m ²	±0,96 kg/l	36	€ 7,73


DERBIZINC beschermcoating voor zink, lood, koper

DERBIZINC coating de protection pour zinc, plomb et cuivre

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/l Prix/l
	63CDEBIZ4	4 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	180	€ 51,65


DERBISILVER bitumineuze aluminiumverf voor afwerking

DERBISILVER peinture bitumineuse de finition aluminium


	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/l Prix/l
	63CSIL4	4 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	180	€ 20,16
	63CSIL20	20 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	36	€ 15,84

DERBISILVERTOP SPRAY bitumineuze aluminiumverf voor afwerking

DERBISILVERTOP SPRAY peinture bitumineuse de finition aluminium

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/l Prix/l
	63CSILVERT4	4 l	±0,4 l/m ²	±1,02 kg/l	180	€ 20,17
	63CSILVERT20	20 l	±0,4 l/m ²	±1,02 kg/l	36	€ 18,76

DERBIGUM CANT STRIP *DERBIGUM CANT STRIP*


	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	63CSS1	4,5 x 4,5 x 6 cm	110 cm	24	€ 83,88

DERBIGUM DAKDEKKERSCHRAPER *DERBIGUM RACLETTE*


	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	63CSS	€ 66,78

Derbigum toebehoren Eterno Produits accessoires Eterno


VERTICALE AFVOER IN EPDM AVALOIRS VERTICAUX EN EPDM

	Referentie Référence	A	D1	D2	D3	H	Prijs/st Prix/pc
	63CYA080	340 mm	74	80	70	200	€ 18,53
	63CYA100	340 mm	93	99	87	200	€ 18,83
	63CYAL080	320 mm	80	88	79	500	€ 45,45
	63CYAL100	350 mm	100	106	99	500	€ 48,19

ZIJWAARTSE AFVOEREN AVALOIRS LATÉRAUX

	Referentie Référence	A	B	C	E	H	L1	L2	Prijs/st Prix/pc
	63CZY4541	340 mm	92	92	105	168	340	300	€ 21,98
	63CZY9037	340 mm	92	92	145	168	300	300	€ 20,12
	63CZY9042	340 mm	62	92	145	168	425	425	€ 22,14


VERBINDINGEN IN EPDM RACCORDS EN EPDM

	Referentie Référence	Type Type	Diameter Diamètre	Prijs/st Prix/pc
	63CYV100	10 x 10	100	€ 7,94
	63CYV610	6,5 x 10	100	€ 7,94


VERLUCHTING AÉRATEUR

	Referentie Référence	Type Type	A	B	H	Prijs/st Prix/pc
	63CV225	enkelvoudige wand EPDM à paroi unique en EPDM	75 mm	300	225	€ 17,37

VERBINDING IN EPDM RACCORD EN EPDM

	Referentie Référence	Type Type	Prijs/st Prix/pc
	derparactuy	verbindig voor buisdiameter 40/160 raccord pour tuyau-diamètre 40/160	€ 18,61

BLADVANGER CRÉPINE

	Referentie Référence	A	B	C	E	H	Prijs/st Prix/pc
	63CYF068	68 mm	70	43	30	100	€ 3,25
	63CYF088	88 mm	70	60	30	100	€ 3,63

Derbigum Groendak *Derbigum Toiture verte*

DERBISEDUM PACK *DERBISEDUM PACK*



- Platte bodem, wordt onmiddellijk op de waterdichting geplaatst, geen risico tot doorboring van het membraan
 - Weerstand van de bak in PEBD, 20 jaar garantie, UV bestendig, mogelijkheid om occasioneel op de bakken te lopen.
 - Beperkt de verspreiding van wortels op het dak
 - Onderverdeling in cellenstructuur verhindert het onbeperkt uitgroeien van wortels.
 - Kant-en-klaar systeem = tijdsbesparing
 - Plantendiversiteit: tussen 6 en 12 variëteiten /m²
-
- *Fond plat, se pose directement sur l'étanchéité, pas de risque de poinçonnement*
 - *Résistance du bac en PEBD, garanti 20 ans, résistance aux UV, possibilité de marcher dessus occasionnellement.*
 - *Limite la propagation des racines sur la toiture*
 - *La division en structure cellulaire empêche la croissance incontrôlée des racines.*
 - *Pose bord à bord = gain de temps*
 - *Diversité végétale : entre 6 et 12 plantes / m²*

Prijzen en informatie op aanvraag.
Prix et informations sur demande.



DERBISEDUM KLASSIEK *DERBISEDUM CLASSIQUE*



DERBISEDUM LIGHT *DERBISEDUM LIGHT*



DERBISEDUM BIODIVERSITEIT *DERBISEDUM BIODIVERSITÉ*



Dakbedekking Revêtement de toiture

Roofing Surebond

Surebond roofingproducten zijn geproduceerd met behulp van de nieuwste technologieën en materialen van topkwaliteit. Ze zijn duurzaam, betrouwbaar en bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Les membranes de toiture Surebond sont fabriquées à l'aide des dernières technologies avec de matériaux de première qualité. Ils sont durables, fiables et résistants aux conditions climatiques extrêmes.

Referentie Référence	Omschrijving Description	Drager Support	Afw. bovenz. Fin. face sup.	Afw. onderz. Fin. face inf.	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
Bovenlaag Couche de finition						
74AAPPV4	Surebond APP, P/V 4,0mm ARB/F, 7,5x1m	Polyester/Glasvlies Polyester/Fibre de verre	Leislag zwart Ardoises noires	PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible	187,5	€ 11,88
74ASBSPV4	Surebond SBS, P/V 4,0mm ARB/F, 7,5x1m	Polyester/Glasvlies Polyester/Fibre de verre	Leislag zwart Ardoises noires	PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible	150	€ 15,17
Onderlaag Sous-couche						
74BSBSPV25	Surebond zelfklevend/ dampdrukkend SBS P/V Surebond autocollante pare-vapeur SBS P/V 2,5mm T/RSF 15x1m	Polyester/Glasvlies Polyester/Fibre de verre	PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible	PE-film aftrekfolie PE-film détachable	300	€ 12,12
Damprem Pare-vapeur						
74CBPPV3FF	Surebond BPP V 3,0mm, F/F, 10x1m	Glasvlies Fibre de verre	PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible	PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible	250	€ 6,91
74CBPPV3TTF	Surebond BPP V 3,0mm, TT/F, 10x1m	Glasvlies Fibre de verre	Zand Sablé	PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible	250	€ 6,91
74CBPPP3TTF	Surebond BPP PV 3,0mm, TT/F, 10x1m	Polyester Polyester	Zand Sablé	PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible	250	€ 7,97




Rotswolkanten

Trapeziumvormige mastiekschroten gezaagd uit steenwol.


Chanfreins laine de roche

Chanfreins en laine de roche sciés en forme de trapèze.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Ø	Lm/colli Mct/colli	m/pal m/pal	Prijs/lm Prix/mct
	65AARKK050	1200 mm	50 mm	50 mm	72	2016	€ 1,13
	65AARKP100	1200 mm	100 mm	100 mm	36	792	€ 2,52


Cannelurevulling glaswol





Remplissage de cannelure laine de verre

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Breedte A Largeur A	Breedte C Largeur C	Hoogte B Hauteur B	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	66A106G	CANNELURE 106	116 mm	40 mm	108 mm	1200 mm	€ 1,74
	66A135G	CANNELURE 135	165 mm	43 mm	137 mm	1200 mm	€ 2,23
	66A153G	CANNELURE 153	161 mm	40 mm	153 mm	1200 mm	€ 2,38
	66A158G	CANNELURE 158	131 mm	40 mm	158 mm	1200 mm	€ 2,47

Cannelurevulling rotswol

Remplissage de cannelure laine de roche


	Referentie Référence	Omschrijving Description	Breedte A Largeur A	Breedte C Largeur C	Hoogte B Hauteur B	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	66A106R	CANNELURE 106	116 mm	40 mm	108 mm	1200 mm	€ 2,33
	66A135R	CANNELURE 135	165 mm	43 mm	137 mm	1200 mm	€ 3,08
	66A153R	CANNELURE 158	161 mm	40 mm	153 mm	1200 mm	€ 3,47
	66A158R	CANNELURE 153	131 mm	40 mm	158 mm	1200 mm	€ 3,38

106		1250x110/40x100
135		1250x165/40x130
153		1250x160/40x150
158		1250x130/40x150



Cedral Sidings Sidings Cedral

SIDING CEDRAL WOOD SIDING CEDRAL WOOD


	Referentie Référence	Type Type	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA1ETS00	Cedral Wood Naturel	10 mm	3600 mm	190 mm	144	11,2 kg	€ 26,04
	ETS01-ETS02....	Cedral Wood	10 mm	3600 mm	190 mm	144	11,2 kg	€ 33,70

Verbruik met 3 cm overlap	Schroeven / nagels	Voegband	Consommation	Vis / clous	Bande de joint
Wood: 1,74 st/m ²	12,5 st/m ²	0,4 lm/m ²	Wood: 1,74 pc/m ²	12,5 pc/m ²	0,4 mct/m ²

							
C 00 Naturel Naturel	C 01 Wit Blanc	C 02 Vanille Blanc vanille	C 03 Kleibruin Brun argile	C 05 Platinagrijs Gris platina	C 07 Krijt wit Blanc craie	C 10 Hemelsblauw Bleu ciel	C 15 Staal grijs Gris acier
							
C 18 Leisteengrijs Gris schiste	C 21 Walnootbruin Brun noyer	C 50 Zwart Noir	C 51 Zilvergrijs Gris argent	C 52 Parelgrijs Gris perle	C 54 Tingrijs Gris étain	C 71 Zandgeel Jaune sable	C 72 Baksteenrood Rouge brique
							
C 73 Oceaanblauw Bleu océan	C 74 Basaltgrijs Gris basalte	C 75 Metaalgroen Vert métal	C 76 Theegroen Vert thé	C 77 Kiezelgrijs Gris galet	C 78 Cacaobruin Brun cacao		

Cedral Click Sidings Sidings Cedral Click

SIDING CEDRAL CLICK WOOD SIDING CEDRAL CLICK WOOD

	Referentie Référence	Type Type	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	ETC01-ETC02...	Cedral Click Wood	12 mm	3600 mm	186 mm	144	12,2 kg	€ 48,76
	ETCS01-ETCS02	Cedral Click Smooth	12 mm	3600 mm	186 mm	144	12,2 kg	€ 48,76

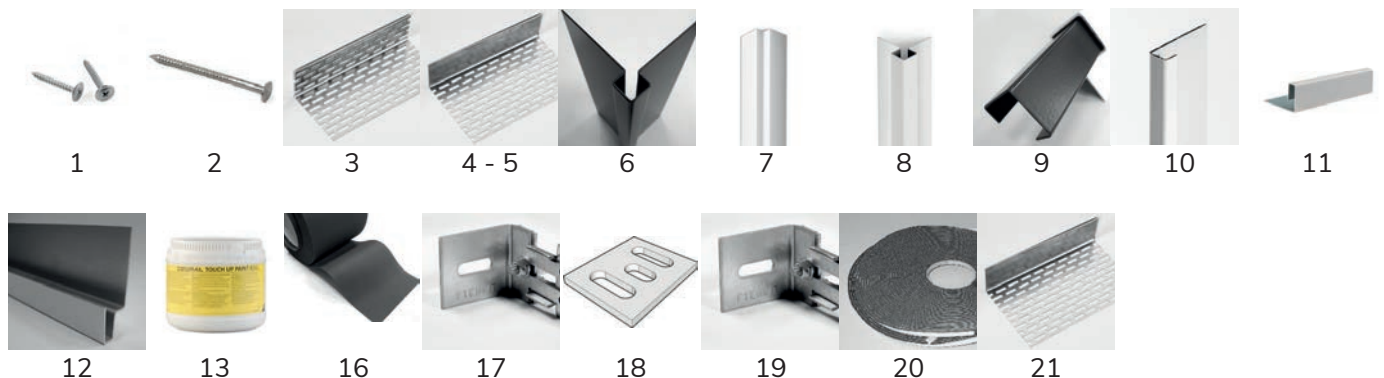
Verbruik	Verbruik clips	Voegband	Consommation	Vis / clous	Bande de joint
Wood: 1,60 st/m ²	10,00 st/m ²	1,7 lm/m ²	Wood : 1,60 pc/m ²	10pc/m ²	1,7 mc/m ²

						
C 01 Wit Blanc	C 02 Vanille Blanc vanille	C 03 Kleibruin Brun argile	C 05 Platinagrijs Gris platina	C 07 Krijt wit Blanc craie	C 10 Hemelsblauw Bleu ciel	C 15 Staal grijs Gris acier
						
C 18 Leisteengrijs Gris schiste	C 21 Walnootbruin Brun noyer	C 50 Zwart Noir	C 51 Zilvergrijs Gris argent	C 52 Parelgrijs Gris perle	C 54 Tingrijs Gris étain	C 71 Zandgeel Jaune sable
						
C 72 Baksteenrood Rouge brique	C 73 Oceaanblauw Bleu océan	C 74 Basaltgrijs Gris basalte	C 75 Metaalgroen Vert métal	C 76 Theegroen Vert thé	C 77 Kiezelgrijs Gris galet	C 78 Cacaobruin Brun cacao

Toebehoren Accessoires

SIDINGS CEDRAL LAP WOOD SIDINGS CEDRAL LAP WOOD

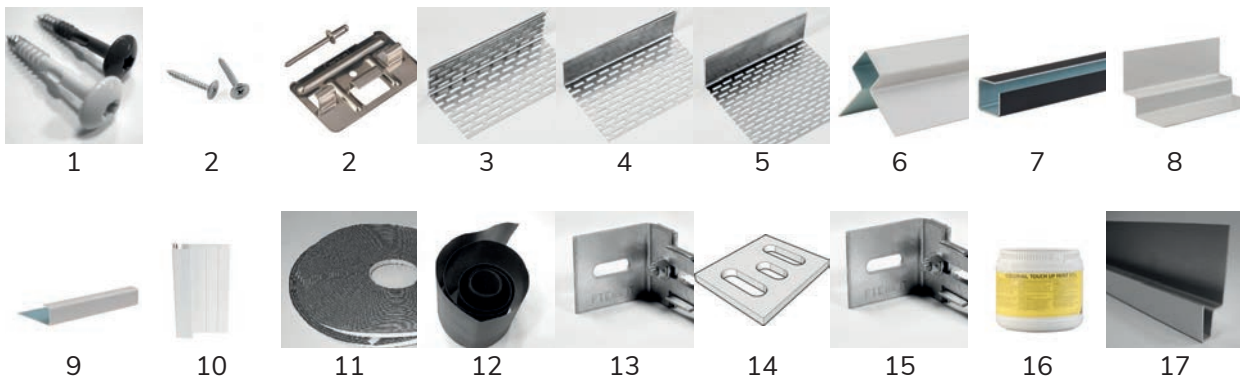
Referentie Référence	SIDINGS CEDRAL SIDINGS CEDRAL	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix /pc
EA4 ETSP1	1 Rvs schroef met verzonken SQD kop en boorpunt Vis Inox avec tête fraisée SQD et pointe de perçage	4,2 x 45	250	€ 30,78
EA4 ETSP2	2 Rvs nagels Clous Inox	2,8 x 45	500	€ 61,62
EA4 ETSP3	3 Alu afsluitprofiel 2 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés	50 x 30 x 2500	1	€ 13,29
EA4 ETSP4	4 Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté	70 x 30 x 2500	1	€ 10,72
EA4 ETSP5	5 Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté	100 x 30 x 2500	1	€ 14,82
EA4 ETSP6	6 Alu buitenhoek symmetrisch alle kleuren Sidings Angle alu extérieur symétrique toutes couleurs	35 x 25 x 30 x 3000	1	€ 69,44
EA4 ETSP7	7 Alu binnenhoek alle kleuren Sidings Angle alu intérieur toutes couleurs	35 x 25 x 3000	1	€ 59,18
EA4 ETSP8	8 Alu buitenhoek asymmetrisch alle kleuren Sidings Angle alu extérieur asymétrique toutes couleurs	35 x 10 x 30 x 25 x 3000	1	€ 68,92
EA4 ETSP9	9 Alu buitenhoek verbindingstuk Raccord alu coin extérieur	300	1	€ 19,91
EA4 ETSP10	10 Alu aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings Profilé alu de raccordement fenêtre toutes couleurs	8 x 15 x 45 x 3000	1	€ 29,14
EA4 ETSP11	11 Alu eindprofiel alle kleuren Sidings Profilé alu d'arrêt toutes couleurs	17 x 10 x 26 x 45 x 3000	1	€ 42,81
EA4 ETSP12	12 Alu startprofiel alle kleuren Sidings Profilé alu départ toutes couleurs	30 x 10 x 30 x 9 x 3000	1	€ 26,08
EA4 ETSP13	13 Eternit Siding verf alle kleuren Eternit peinture Sidings toutes couleurs	0,5 l	1	€ 26,40
EA4 ETSP16	16 Voegband vlak EPDM Bande de joint lisse EPDM	100 x 0,75 mm x 20 m	1	€ 42,41
EA4 ETSP17	17 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	110 à 150	1	€ 10,26
EA4 ETSP18	18 Thermostop PVC Thermostop PVC	50 x 60 x 5	1	€ 1,53
EA4 ETSP19	19 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	150 à 190	1	€ 17,07
EA4 ETSP20	20 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse	6 x 9 x 15000	1	€ 7,54
EA4 ETSP21	21 Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés	40 x 30 x 2500	1	€ 12,93
EA4 ETSP22	Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs	40 x 30 x 2500	1	€ 16,53
EA4 ETSP23	Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs	50 x 30 x 2500	1	€ 16,98
EA4 ETSP24	Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 1 côté noir	70 x 30 x 2500	1	€ 13,70
EA4 ETSP25	Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 1 côté noir	100 x 30 x 2500	1	€ 18,93



Toebehoren Accessoires

SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD

Referentie Référence	SIDINGS CEDRAL CLICK SIDINGS CEDRAL CLICK	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
EA5 ETCP1	1 Bolkopschroef met gekleurde kop Vis à tête fraisée de couleur	4,8 x 38	100	€ 38,95
EA5 ETCP2	2 Cedral Click clip + Cedral Click schroef Rvs/A2 Cedral Click clip + Cedral Click vis Rvs/A2	60 x 40 + 4 x 30	250	€ 119,78
EA5 ETCP3	3 Alu afsluitprofiel 2 -zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés	50 x 30 x 2500	1	€ 16,98
EA5 ETCP4	4 Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté	70 x 30 x 2500	1	€ 13,70
EA5 ETCP5	5 Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté	100 x 30 x 2500	1	€ 18,93
EA5 ETCP6	6 Cedral Click buitenhoek alle kleuren Sidings Cedral Click angle extérieur toutes couleurs	20 x 20 x 3000	1	€ 52,46
EA5 ETCP7	7 Cedral Click buitenhoek verbindingstuk zwart Cedral Click raccord angle extérieur noir	300	1	€ 19,91
EA5 ETCP8	8 Cedral Click binnenhoek alle kleuren Sidings Cedral Click angle intérieur toutes couleurs	14 x 14 x 3000	1	€ 48,33
EA5 ETCP9	9 Aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings Profilé de raccordement fenêtre toutes couleurs	8 x 15 x 45 x 3000	1	€ 29,14
EA5 ETCP10	10 Alu startprofiel Cedral Click Cedral Click profilé départ alu	3050	1	€ 36,64
EA5 ETCP11	11 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse	6 x 9 x 15000	1	€ 7,54
EA5 ETCP12	12 Voegband voor Cedral Click Bande de joint Sidings Cedral PE	100 x 0,5 x 30000	1	€ 6,74
EA5 ETCP13	13 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	110 tot 150	1	€ 10,26
EA5 ETCP14	14 Thermostop PVC Thermostop PVC	50 x 60 x 5	1	€ 1,53
EA5 ETCP15	15 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	150 à 190	1	€ 17,07
EA5 ETCP16	16 Eternit Siding verf alle kleuren Eternit peinture Sidings toutes couleurs	0,5 l	1	€ 26,40
EA5 ETCP17	17 Cedral Click lateiprofiel alle kleuren sidings Cedral Click profil linteau toutes couleurs	3000	1	€ 37,89





Cedral Board

Cedral Board stroken worden gebruikt voor het bekleden van dakranden.
Cedral Board standaardplaten worden gebruikt voor het bekleden van gevels.


Cedral Board is een waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige plaat die geschikt is voor de bekleding van dakranden en geveldelen. Cedral Board stroken zijn een volledig afgewerkt product met gefacetteerde randen die geen nabehandeling behoeven. Het bewerken gebeurt met traditioneel gereedschap. Er dient een geringe voegopening te worden gerespecteerd. Verlijming is mogelijk en schroeven gebeurt zonder voorboren, alle bevestigingen dienen echter steeds met een geventileerde spouw uitgevoerd te worden.

Cedral Board

Les bandes Cedral Board sont utilisées comme revêtement de bande de rive.
Les plaques Cedral Board comme revêtement de façade.


Cedral Board est un panneau rigide de revêtement de bande de rive et de façade. Il a une grande résistance aux variations de température, possède un bon comportement au feu (non inflammable) et comme isolation acoustique. Il a une bonne résistance aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et à de nombreux produits chimiques. Les bords sont façonnés et n'ont plus besoin de traitement. Les panneaux se laissent coller ou visser sans perçage préalable. Le montage se réalise toujours avec un vide ventilé.






















STROKEN ZIJN NIET HAAKS VERZAAGD BANDES NON RECTIFIÉES

	Referentie Référence	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA3ETM01/20-EA3ETM03/20...	9 mm	2500 mm	200 mm	180	6,50 kg	€ 34,78
	EA3ETM01/30-EA3ETM03/30...	9 mm	2500 mm	300 mm	120	9,70 kg	€ 52,12
	EA3ETM01/40-EA3ETM03/40...	9 mm	2500 mm	400 mm	90	13,00 kg	€ 69,49
	EA3ETM01/122-EA3ETM03/122...	9 mm	2500 mm	1220 mm	35	38,90 kg	€ 193,94
	EA3ETM01/PL-EA3ETM03/PL...	9 mm	3050 mm	1220 mm	30	47,40 kg	€ 236,65

					
C01 Wit Blanc	C05 Platinagrijs Gris platina	C15 Staalagrijs Gris acier	C18 Leisteengrijs Gris schiste	C50 Zwart Noir	C51 Zilveragrijs Gris argent

STANDAARD PLATEN ZIJN HAAKS VERZAAGD MET GECOATE RANDEN PANNEAUX STANDARDS BORDS RECTIFIÉS POURVUS D'UN REVÊTEMENT

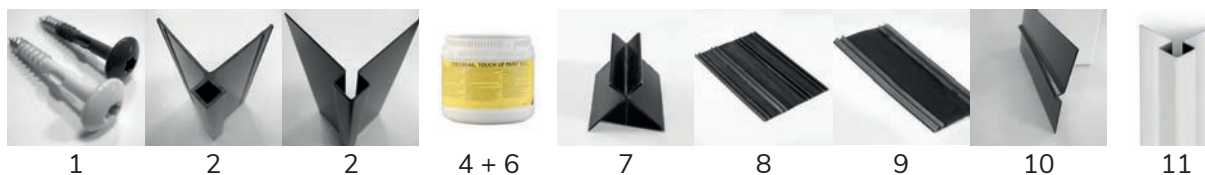
	Referentie Référence	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA3ETM02/PL-EA3ETM11/PL....	9 mm	3050 mm	1220 mm	30,00	47,40 kg	€ 236,65

							
C01 Wit Blanc	C 02 Vanille Blanc vanille	C03 Kleibruin Brun argile	C05 Platinagrijs Gris platina	C07 Krijt Blanc craie	C 10 Hemelsblauw Bleu ciel	C15 Staalagrijs Gris acier	C18 Leisteengrijs Gris schiste
							
C 21 Walnootbruin Brun noyer	C50 Zwart Noir	C51 Zilveragrijs Gris argent	C 52 Parelagrijs Gris perle	C 54 Tingrijs Gris étain	C 71 Zandgeel Jaune sable	C72 Baksteenrood Rouge brique	C73 Oceaanblauw Bleu océan
							
C74 Basaltgrijs Gris basalte	C75 Metaalgroen Vert métal	C76 Theegroen Vert thé	C77 Kiezelgrijs Gris galet	C 78 Cacaobruin Brun cacao			

Toebehoren Accessoires

CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD

Referentie Référence	CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
EA5 ETM1	1 Rvs gevelplaatschroef alle kleuren operal torx kop Vis inox avec tête torx colorée	4,8 x 38	100	€ 43,27
EA5 ETM2	2 Buitenhoekprofiel PVC zwart Profil PVC noir d'angle extérieur	12 x 12 x 2500	1	€ 13,20
EA5 ETM3	3 Alu buitenhoek zwart Coin extérieur alu noir	15 x 15 x 60 x 60 x 2500	1	€ 32,52
EA5 ETM4	4 Eternit Cedral Board verf alle kleuren Eternit peinture Cedral Board toutes couleurs	0,5 l	1	€ 26,40
EA5 ETM6	6 Grondverf voor cedral board zaagranden Peinture primaire Operal bord de sciage	1 l	1	€ 26,44
EA5 ETM7	7 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir	17 x 17 x 40 x 40 x 2500	1	€ 78,94
EA5 ETM8	8 Voegband met ribben voor verticale voeg Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 10000	1	€ 20,83
EA5 ETM9	9 Voegband met ribben voor verticale voeg Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 50000	1	€ 94,58
EA5 ETM10	10 Voegband met ribben voor tussenstijlen Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 100000	1	€ 10,90
EA5 ETM11	11 Voegband met ribben voor tussenstijlen Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 100000	1	€ 98,74
EA5 ETM12	12 Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart Profil de joint avec nervure pour joint horizontal	56 x 2500	1	€ 13,64
EA5 ETM13	13 Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd Profil d'angle extérieur alu anodisé	12 x 12 x 3000	1	€ 46,84



1

2

2

4 + 6

7

8

9


10

11

Gevelpanelen Panneaux de façade


EQUITONE [tectiva] gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst, geautoclaveerd en gepolierd. Vervolgens worden de platen waterwerend gemaakt door een 2-zijdige hydrofobering met silanen.

EQUITONE [tectiva] Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek et sont doublement comprimés et autoclavés. Ils sont ensuite rendus hydrofuges par interaction hydrophobe à l'aide de silanes.

	Referentie Référence	Kanten Bords	Dikte Epaiss	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA6ETTEC-8KLHV	haaks rectifiés	8 mm	2500 mm	1220 mm	40	45,76 kg	op aanvraag sur demande
	EA6ETTEC-8GRHV	haaks rectifiés	8 mm	3050 mm	1220 mm	40	55,74 kg	op aanvraag sur demande

EQUITONE NATURA gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en luchtgedroogd. Vervolgens wordt de plaat afgewerkt met een semi-transparante watergedragen acrylaatdispersie op de beeldzijde en een dampdichte watergedragen coating op de rugzijde.


EQUITONE NATURA Ces panneaux de façade produits sur une machine Hatschek et doublement comprimés et séchés à l'air. Le matériau bénéficie ensuite d'une finition au moyen d'un agent acrylique en dispersion semi-transparent à base d'eau sur la face décorative et d'une couche de revêtement à base d'eau et étanche à la vapeur sur le dos.

	Referentie Référence	Kanten Bords	Dikte Epaiss	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA6ETN-8KLHV	haaks rectifiés	8 mm	2500 mm	1250 mm	30	48,13 kg	op aanvraag sur demande
	EA6ETN-8GRHV	haaks rectifiés	8 mm	3100 mm	1250 mm	30	kg59,68	op aanvraag sur demande

Overige gevelpanelen uit het assortiment **EQUITONE** zijn verkrijgbaar op aanvraag.
D'autres panneaux de façade de la gamme EQUITONE sont disponibles sur demande.

ETER-BOARD HD gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en zijn geautoclaveerd. Toepassingen voor dragende verloren bekisting, tuinafboording, kantplank, vloerluiken en andere waterbouwkundige werken.

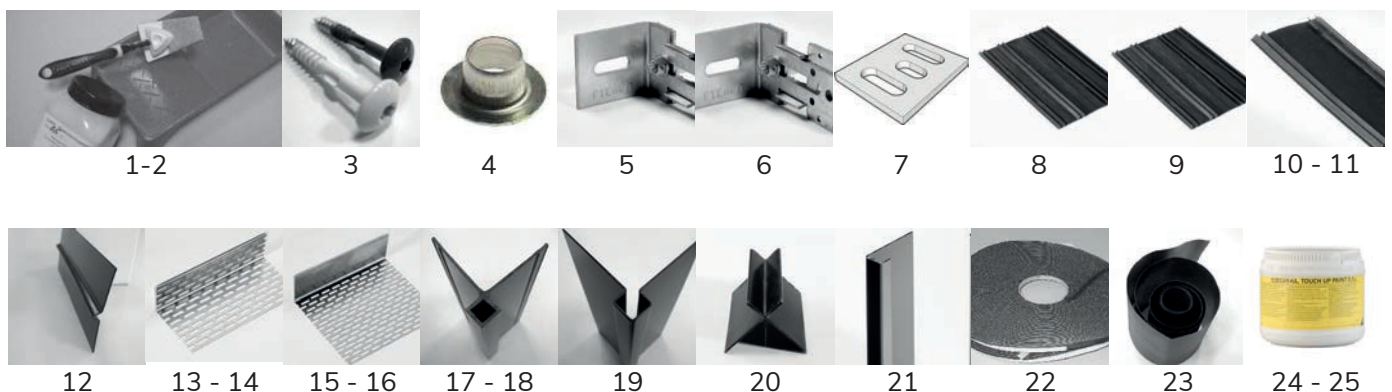
ETER-BOARD HD Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek qui font l'objet d'une double compression et sont autoclavés. Applications: coffrage portants perdus, bordures de jardin, planche de rive, trappes dans le sol et autres travaux hydrauliques.

	Referentie Référence	Kanten Bords	Dikte Epaiss	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA7ETBOARD6	niet haaks non rectifiés	6 mm	2520 mm	1240 mm	50	34,14 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD8	niet haaks non rectifiés	8 mm	2520 mm	1240 mm	40	45,51 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD10	niet haaks non rectifiés	10 mm	2520 mm	1240 mm	32	56,89 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD12	niet haaks non rectifiés	12 mm	2520 mm	1240 mm	26	68,27 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD15	niet haaks non rectifiés	15 mm	2520 mm	1240 mm	20	83,31 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD18	niet haaks non rectifiés	18 mm	2520 mm	1240 mm	12	102,4 kg	op aanvraag sur demande

Toebehoren Accessoires

EQUITONE EQUITONE

Referentie Référence	CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
EA8ETE1	1 Luko verfbakje + applicator Bac à peinture Luko + applicateur		1	€ 23,48
EA8ETE2	2 Luko impregneervloeistof Pot de liquide d'imprégnation Luko	0,5 l	1	€ 27,10
EA8ETE3	3 Equitone uni schroef met gekleurde torx kop Equitone vis de panneau façade à tête torx colorées	5,5 x 40 + kop tête 15 mm	250	€ 128,22
EA8ETE4	4 Huls voor Equitone uni schroef Douille pour vis uni Equitone	Ø 7	250	€ 22,60
EA8ETE5	5 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	110 à 150	1	€ 10,26
EA8ETE6	6 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	150 à 190	1	€ 17,07
EA8ETE7	7 Thermostop PVC Thermostop PVC	50 x 60 x 5	1	€ 1,53
EA8ETE8	8 Voegband met ribben voor verticale voeg EPDM Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 50 m	1	€ 132,42
EA8ETE9	9 Voegband met ribben voor verticale voeg EPDM Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 10 m	1	€ 29,17
EA8ETE10	10 Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 100 m	1	€ 138,24
EA8ETE11	11 Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 10 m	1	€ 15,26
EA8ETE12	12 Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart Profil de joint avec nervure pour joint horizon alu noir	56 x 2500	1	€ 15,01
EA8ETE13	13 Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 2-côtés alu	40 x 30 x 2500	1	€ 12,93
EA8ETE14	14 Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 2-côtés alu	50 x 30 x 2500	1	€ 13,29
EA8ETE15	15 Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 1-côté alu	70 x 30 x 2500	1	€ 10,72
EA8ETE16	16 Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 1-côté alu	100 x 30 x 2500	1	€ 14,82
EA8ETE17	17 Buitenhoekprofiel pvc zwart Profil d'angle extérieur pvc noir	12 x 12 x 2500	1	€ 11,88
EA8ETE18	18 Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd Profil d'angle extérieur alu	12 x 12 x 3000	1	€ 42,16
EA8ETE19	19 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir	15 x 15 x 60 x 60 x 2500	1	€ 29,27
EA8ETE20	20 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir	17 x 17 x 40 x 40 x 2500	1	€ 71,04
EA8ETE21	21 Aansluitprofiel / raam alu zwart Profil de raccordement / fenêtre alu noir	8 x 15 x 45 x 3000	1	€ 29,14
EA8ETE22	22 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse	6 x 9 r15 m	1	€ 7,54
EA8ETE23	23 Voegband vlak EPDM 20 m Bande de joint lisse EPDM 20 m	110 x 1	1	€ 53,02
EA8ETE24	24 Retoucheverf Equitone [natura] Peinture de retouche Equitone [natura]	0,5 l	1	€ 229,82
EA8ETE25	25 Retoucheverf Equitone [textura] Peinture de retouche Equitone [textura]	0,5 l	1	€ 229,82

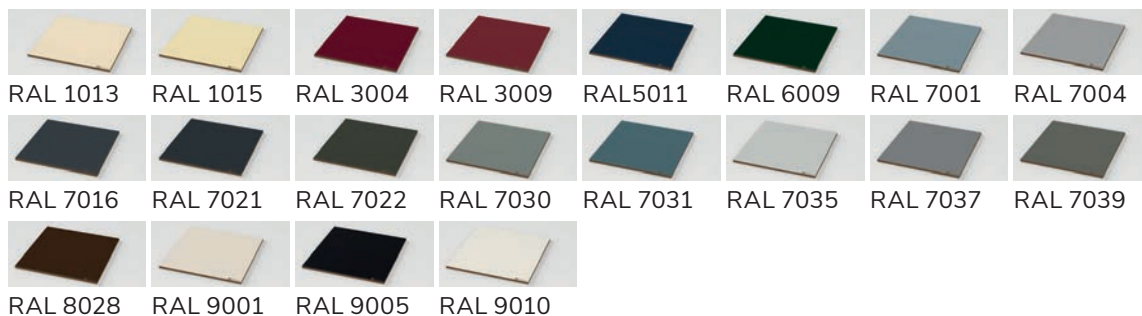


ROCKPANEL colours standaard

Rockpanel Colours standaard is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Rockpanel Colours is verkrijgbaar in 50 kleuren, waarvan 20 direct uit voorraad leverbaar.

ROCKPANEL colours standards


Rockpanel Colours est panneau en matériaux extrêmement durables, spécialement conçu pour être appliqué comme revêtement de façade et dans les finitions de toitures. La plaque de base est constituée de fibres minérales de qualité, comprimées avec une petite quantité de liant organique.



Het is technisch niet haalbaar om in een dergelijk overzicht de kleuren natuurgetrouw weer te geven.

Il est techniquement impossible de donner une reproduction fidèle des couleurs.


ROCKPANEL COLOURS STANDAARD ROCKPANEL COLOURS STANDARDS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /pal m ² /pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	EB1ROCKPC8-250	8 mm	2500 mm	1200 mm	75,00	25	€ 104,15
	EB1ROCKPC8-305	8 mm	3050 mm	1200 mm	91,50	25	€ 104,15

NEW ROCKPANEL UNI ROCKPANEL UNI

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	RAL kleuren Couleurs RAL	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /pal m ² /pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	EB1ROCPUNI6-305	6 mm	9010, 9001, 7016, 7021, 7039, 7035	3050 mm	1200 mm	139,08	38	€ 77,70

ROCKPANEL SCHROEF RVS VIS ROCKPANEL RVS

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	EB1ROCKPCS	standaard kleuren couleurs standards	35 mm	4,5 mm	200	€ 75,48


Verbruik schroeven 6 mm: ± 14 st/m²

Consommation vis 6 mm: ± 14 pcs/m²


8 mm: ± 8 st/m²

8 mm: ± 8 pcs/m²

ROCKPANEL KANTENLAK ROCKPANEL PEINTURE

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	EB2ROCKPLAK	750 ml	€ 75,59

ROCKPANEL NAGELS RVS 32 mm ROCKPANEL CLOUS RVS 32 mm

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	EB2ROCKNAG	200	€ 92,73

Alle andere types Rockpanel en toebehoren op aanvraag.

Tous les autres types Rockpanel et accessoires sur demande.

Menuiserite NT Menuiserite NT

Menuiserite is een stijve plaat bestaande uit vezelcement die wordt gebruikt als onderdak.

Menuiserite onderdakplaten hebben als hoofdbestanddeel portlandcement. Om de typische hoogwaardige eigenschappen te bekomen worden aan de menuiserite minerale vulstoffen toegevoegd. De mechanische eigenschappen van vezelcementproducten worden in hoofdzaak bepaald door de wisselwerking tussen de wapeningsvezels en de cementmatrix. Men gebruikt hiervoor hoogwaardige synthetische kunstvezels. De typische roze kleur wordt bekomen door toevoeging van rode pigmenten. De dunne sterke platen zijn dampopen, onrotbaar en bestand tegen vele levende organismen zoals schimmels, bacteriën en ongedierte.

De dakplaten worden steeds op een houten draagstructuur genageld met de gladde zijde naar boven. Deze draagstructuur dient behandeld te zijn met een schimmelwerend product. De platen worden dwars op de kepers geplaatst en de maximale steunafstand bedraagt 625 mm hart-op-hart gemeten. Zorg ervoor dat de zijdelingse naden juist boven een keper vallen en plak deze af met dichtingsband. In de hellingsrichting overlappen de platen mekaar minimaal 32 mm en maximaal 173 mm, afhankelijk van de hellingsgraad van het dak en dit om een absolute waterdichtheid te garanderen.

Les plaques Menuiserite en fibres-ciment sont utilisées comme panneaux de sous-toiture.

Les panneaux Menuiserite sont constitués d'un mélange de fibres-ciment, comportant principalement du ciment Portland comme liant hydraulique. Des charges minérales sont ajoutées au mélange afin de donner au produit ses qualités typiques exceptionnelles. Les propriétés mécaniques sont en grande partie déterminées par l'interaction entre les fibres d'armature et le mélange ciment/matières. On ajoute des pigments rouges qui donnent aux panneaux leur couleur typique. Les panneaux résistent aux moisissures, bactéries, insectes, vermines, etc.

Le panneau Menuiserite est toujours cloué sur une ossature portante en bois, la belle face vers le haut.

Cette ossature portante doit être traitée au moyen d'un produit anti-moisissures. Les panneaux sont posés perpendiculairement aux chevrons, qui doivent être distants d'axe en axe de 625 mm maximum. On commence la pose au sommet ou au pied du versant. Le recouvrement minimal de 32 mm jusqu'à 173 mm, en fonction de la pente du toit, et cela pour garantir l'imperméabilité de la toiture.

MENUISERITE NT-DG DUBBEL GEPERST MENUISERITE NT-DG DOUBLE COMPRESSIONS

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	Dikte Epaisseur	Gewicht Poids	m ² /pal m ² /pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC1ETNTDG	1200 x 2500 mm	3 mm	4,8 kg/m ²	300 m ²	100	€ 17,74



Minimum bestelhoeveelheid: 1 pallet

Quantité minimale de commande: 1 palette

MORGOVENT 120 PLUS is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt over een W1 classificatie en is dampopen.
 MORGOVENT 120 PLUS est une membrane pour sous-toiture et façade trois couches composée de deux couches en polypropylène séparées d'un film hautement respirant (HBF). La membrane (W1) est perméable à la vapeur.

	Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	MOQ QMC
		gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	115 gr/m ²	1 pal

MORGOVENT 150 PLUS is een drielaagse grijze en dampopen folie, voorzien van een dubbele kleebrand.
 MORGOVENT 150 PLUS est une membrane trois couches et imperméable, dotée d'une double bande autocollante.

	Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
	HM1150PL75	gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	140 g/m ²	€ 136,50

MORGOVENT VX PLUS is een vierlaagse zwart en dampopen folie met wapening, voorzien van een dubbele kleebrand.
 MORGOVENT VX PLUS est une membrane noire quatre couches et imperméable, dotée d'une armature à mailles serrées et d'une double bande autocollante.

	Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
	HM1VXPL75	gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	160 g/m ²	€ 175,50

MORGOVENT KF PLUS is een hoogwaardige gevel- en dakfolie in polyurethaan, toepasbaar voor gesloten gevels en voorzien van een dubbele kleebrand.

MORGOVENT KF PLUS est une membrane en polyuréthane de haute qualité qui convient pour les constructions de façades fermées. La membrane est dotée d'une double bande autocollante.

	Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
	HM1KFPL75	gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	210 g/m ²	€ 318,00

MORGO FASSADE SLIM PLUS is een UV-stabiele waterkerende en dampopen folie, toepasbaar voor open gevels in brandklasse E en voorzien van een dubbele kleeftaag.

MORGO FASSADE SLIM PLUS est un film résistant aux uv, imperméable et perméable à la vapeur qui convient pour les constructions de façades ouvertes. La membrane est dotée d'une double languette autocollante.

	Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
	HM1FSLPL75	gevel façade	1,5 x 50 m	75	30	120 g/m ²	€ 262,50

MORGO FASSADE UV FR PLUS is een UV-stabiele waterkerende en dampopen folie, toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies en voorzien van een dubbele kleebrand.

MORGO FASSADE UV FR PLUS convient pour les constructions de façades partiellement ouvertes et la membrane est pourvue d'une double bande autocollante.

	Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
	HM1FUVPL75	gevel façade	1,5 x 50 m	75	36	270 g/m ²	€ 519,00

voeg max. 40 mm en 40 % gevel / Brandklasse B-s1,d0 (EN 13501) - niet achter glas

jointe max. 40 mm et 40 % façade / Classe de feu B-s1,d0 (EN 13501) - pas derrière une vitre

AIRSEAL BLACK TAPE PE 60 AIRSEAL BLACK TAPE PE 60

	Referentie Référence	Toepassing Application	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/rol Prix/rl
	HM1AIR25060	gevel en dak façade et sous-toiture	60 mm	25 m	10	€ 32,13



01/04/24

Onderdak Jutadach Sous-toiture Jutadach

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus is een waterafstotend membraan bestaande uit drie lagen, zijnde twee lagen van draagbare spinvlies polypropyleen met daartussen een zeer extreem dampopen doek.


Jutadach 150 Plus wordt horizontaal geplaatst direct op de daksparrren met roestvrije nieten of spijkers met platte kop. De afstand tussen de sparrren mag niet groter zijn dan 1,20 m. Nadat de Jutadach 150 Plus zonder plooiën op de sparrren is geniet of genageld, worden hierop tengellatten van 25 mm geplaatst en dit om een ruimte tussen het membraan en de panlatten toe te laten, zodat de mogelijkheid er is om water af te voeren langs het membraan. Alle overlappingsen dienen tenminste 150 mm te bedragen.

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus est une membrane étanche composée de trois couches. Il y a deux couches de polypropylène séparées par un tissu extrêmement ouvert à la vapeur.

Jutadach 150 Plus est placé horizontalement et directement sur les chevrons avec des agrafes ou des clous à tête plate. La distance entre chevrons ne peut pas dépasser 1,20 m. Dès que le Jutadach 150 Plus est placé sur les chevrons, on y met un lattage de 25 mm afin de créer un vide entre la membrane et le lattage ce qui permet de pouvoir évacuer l'eau. Un chevauchement de 150 mm est à respecter à la pose.

JUTADACH 150 PLUS / ENKELE KLEEFBAND JUTADACH PLUS / 1 BANDE AUTOCOLLANTE

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Gewicht Poids	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/rl Prix/rl
	CB2JUTA150PLUS	50 m	150 cm	150 gr/m ²	12 kg	75 m ²	30	€ 156,60



Onderdak DELTA-DÖRKEN Sous-toiture DELTA DÖRKEN

NEW


DELTA-XX Plus Strong

Geventileerde of niet-geventileerde hellende dakconstructies met of zonder dakbeschot - DELTA-XX PLUS® STRONG is geschikt voor een breed aantal toepassingen. Bovendien kan de folie tot vier weken als tijdelijke dakbedekking dienen en zo het dak tijdens de bouwphase betrouwbaar tegen weersinvloeden beschermen. De folie kan ook worden toegepast als voorlopige bescherming onder metalen dakbedekkingen, vezelcement golfplaten of leien of als gevelfolie achter geventileerde gevelbekleding met gesloten voegen.

DELTA-XX Plus Strong

En toiture: pose sur support discontinu au contact direct de l'isolant thermique (entraxe maxi entre chevrons: 90 cm) ou continu type volige ou panneau OSB.

En façade: pose comme pare-pluie derrière un bardage ventilé à joints fermés. DELTA-XX PLUS® STRONG est compatible avec une phase chantier jusqu'à 3 mois.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Kg/rl Kg/rl	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/rl Prix/rl
	CB3DELXXPLUSSTR	50 m	150 cm	180 gr/m ²	± 14 kg	75 m ²	15	1 pal	€ 240,20


NEW

DELTA-XX Plus Universal

Door zijn veelzijdige eigenschappen kan de bijzonder performante onderdakfolie universeel worden toegepast - zowel voor volledig geïsoleerde hellende daken met of zonder dakbeschot als voor geventileerde dakconstructies. De universele oplossing voor vrijwel elk dak! De geïntegreerde kleefstroken kunnen direct op elkaar verkleefd worden en voorkomen dat koude lucht of vocht de isolatie binnendringen.

DELTA-XX Plus Universal

Grâce à ses propriétés polyvalentes, la membrane de sous-toiture haute performance peut être utilisée de manière universelle - tant pour les toitures inclinées entièrement isolées avec ou sans voligeage que pour les constructions de toitures ventilées. La solution universelle pour pratiquement tous les types de toits ! Les bandes adhésives intégrées permettent un assemblage simplifié «colle sur colle» des recouvrements permettant une adhérence immédiate et permanente. Elles empêchent les remontées d'humidité au niveau des recouvrements, contribuent à rendre l'enveloppe extérieure étanche au vent, limitent la pénétration de l'air froid extérieur dans la construction et réduisent ainsi les déperditions de chaleur par convection.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Kg/rl Kg/rl	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/rl Prix/rl
	CB3DELXXPLUSUNI	50 m	150 cm	150 gr/m ²	± 11 kg	75 m ²	22	1 pal	€ 189,20

Onderdakfolie Koramic *Sous-couche Koramic*

KORAFLEECE

Korafleece heeft een unieke 5-laagse opbouw met aan de bovenzijde een UV-bestendig polypropyleenvlies (PP) dat bescherming biedt tegen beschadiging en mechanische belasting. De polyolefinelaag daaronder vormt een extra bescherming tegen veroudering onder invloed van het zonlicht. Een wapening geeft de folie extra sterkte. Een microporeus PP-membraan staat in voor de waterdichtheid en dampdoorlatenheid. Onderaan zit opnieuw een PP-vlies.

KORAFLEECE

Korafleece dispose d'une structure unique en 5 couches avec une membrane supérieure en polypropylène (PP) résistant aux UV qui offre une protection contre les dégradations et les contraintes mécaniques. La sous-couche en polyoléfine forme une protection complémentaire contre l'usure engendrée par le rayonnement solaire. Une armature permet d'encore renforcer l'écran. Une membrane PP microporeuse assure l'étanchéité de l'écran ainsi que sa perméabilité à la vapeur. La dernière couche est à nouveau une membrane PP.



Referentie Référence	Bovenzijde Dessus	Onderzijde Dessous	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Gewicht/st Poids/pc	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/st Prix/pc
CB4KORA	blauw bleu	zwart noir	50 m	150 cm	195 gr/m ²	±14,6 kg	75 m ²	20,00	1 pal	€ 381,60

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus bestaat uit twee lagen. Een polyestervlies dat aan de bovenzijde afgewerkt wordt met een polyurethaancoating die goed tegen UV-straling bestand is. Het onderdak heeft door de aanwezigheid van het polyestervlies een capillaire werking. De polyurethaancoating heeft een uitzonderlijk grote dampdoorlatenheid. Daarmee beantwoordt het aan de WTCB-vereiste voor een goed onderdak. Door de capillaire werking is het in staat eventuele condensatiedruppels op te nemen en het vocht tijdelijk te bufferen. Dankzij de dampdoorlatenheid wordt dit vocht dan efficiënt naar buiten afgevoerd.

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus se compose de deux couches. Une membrane en polyester dont la face supérieure est enduite de polyuréthane pour une excellente protection contre le rayonnement UV. La membrane de polyester permet d'obtenir une structure capillaire. Le revêtement en polyuréthane offre une perméabilité exceptionnelle à la vapeur. Ce faisant, l'écran satisfait aux exigences du CSTC en matière de sous-toiture. La structure capillaire permet de capturer les gouttes éventuellement formées par la condensation et de retenir temporairement l'humidité. Grâce à la perméabilité à la vapeur, l'humidité est ensuite évacuée efficacement vers l'extérieur.



Referentie Référence	Bovenzijde Dessus	Onderzijde Dessous	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Gewicht/st Poids/pc	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/st Prix/pc
CB4KORAPLUS	blauw bleu	zwart noir	50 m	150 cm	215 gr/m ²	±16,7 kg	75 m ²	20,00	1 pal	€ 573,16

Onderdak Sous-toiture

POLYPLEX

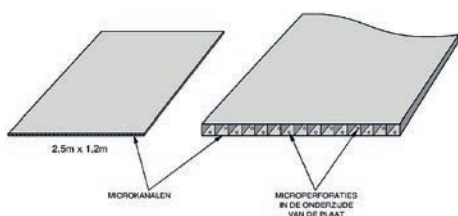
De microperforatie zorgt voor ventilatie van het dak en voorkomt condensatievorming. Lucht en damp worden immers afgevoerd dankzij de microkanalen. De bovenzijde van de plaat is niet geperforeerd omdat stofneerslag de optimale werking van de ventilatie zo niet kan verhinderen.

De plaat heeft een gewicht van 450 gr/m² en een dikte van 2,5 mm. Polyplex heeft een hoge slagvastheid en is ongevoelig voor vocht en water. De plaat is zelfdovend, duurzaam en heeft een speciale UV-bestendigheid ondergaan.

POLYPLEX

La microperforation garantit une ventilation permanente et évite la condensation. L'air et la vapeur sont évacués par les canaux dans le panneau. La partie supérieure du panneau n'a pas de perforation.

Le panneau Polyplex à une épaisseur de 2,5 mm et pèse 450 gr/m². Polyplex est très rigide et ne craint pas l'eau. Le panneau est spécialement traité contre les rayons UV et est auto-extinguible.



	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC2POLYPLEX	plaat onderdak panneau sous-toiture	2,50 m	1,20 m	400	€ 10,91

Afname per pallet.

Commande par palette.

Bladlood Plomb

Bladlood is waterdicht en UV-bestendig. Dit duurzaam materiaal is volledig recycleerbaar. Voor de productie ervan wordt zowel lood uit ersten als gerecycleerd lood gebruikt. Na zuivering en raffinage komt een legering met koper van 0,03% tot 0,06% erbij om aan de norm EN12588 te voldoen. Na het legeren wordt het lood uitgegoten tot blokken, daarna tot de gewenste dikte uitgewalst en als laatste op maat versneden.



Le plomb est parfaitement étanche et résiste aux rayons UV. Ce matériel durable est recyclable à 100%. Le plomb est lourd, très flexible et facile à travailler. Pour sa production, après purification et raffinage, on y ajoute un alliage de cuivre de 0,03% à 0,06% afin de suivre les normes EN12588. Ensuite les blocs sont laminés jusqu'à l'épaisseur exacte et coupés sur mesure.

1 mm				
Referentie Référence	Breedte Largeur	Lm/rl Mct/rl	Gewicht Poids	Prijs/kg Prix/kg
FC1LOOD1,00/10*	10 cm	6,0	± 7 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/15*	15 cm	6,0	± 10 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/20	20 cm	6,0	± 14 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/25	25 cm	6,0	± 17 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/30	30 cm	6,0	± 20 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/33	33 cm	6,0	± 22 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/40	40 cm	6,0	± 27 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/50	50 cm	6,0	± 34 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/100	100 cm	4,40	± 50 kg	dagprijs prix du jour

1,25 mm					1,5 mm				
Referentie Référence	Breedte Largeur	Lm/rl Mct/rl	Gewicht Poids	Prijs/kg Prix/kg	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lm/rl Mct/rl	Gewicht Poids	Prijs/kg Prix/kg
FC1LOOD1.25/10	10 cm	6,0	± 9 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/10*	10 cm	6,0	± 10 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/15	15 cm	6,0	± 13 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/15*	15 cm	6,0	± 15 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/20	20 cm	6,0	± 17 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/20	20 cm	6,0	± 20 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/25	25 cm	6,0	± 21 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/25*	25 cm	6,0	± 26 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/30	30 cm	6,0	± 26 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/30	30 cm	6,0	± 31 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/33	33 cm	6,0	± 28 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/33	33 cm	6,0	± 34 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/40	40 cm	6,0	± 34 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/40	40 cm	6,0	± 41 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/50	50 cm	6,0	± 43 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/50	50 cm	6,0	± 51 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/100	100 cm	3,52	± 50 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/100	100 cm	2,90	± 50 kg	dagprijs prix du jour

* Afname per pallet.

* Commande par palette.



01/04/24


Ondervorst *Faîtière*

CASA-ALU

Ventilerende nok- en hoekkeperband in gecoat aluminium.

CASA-ALU

Ventilation de faîte et d'arrête durable et sûre.

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC3CAS1	zwart noir	5 m	28 cm	4	30	€ 33,73
	CC3CAS2	roodbruin rouge	5 m	28 cm	4	30	€ 33,73
	CC3CAS3	zwart noir	5 m	32 cm	4	30	€ 34,81
	CC3CAS4	roodbruin rouge	5 m	32 cm	4	30	€ 34,81

Loodvervangers Remplace la plomb

CASA-FLEX

Is een optimale aansluitband uit aluminium voor schoorsteen en wandaansluitingen.

De onderzijde is volledig voorzien van butyl en is afgedekt met verdeeld scheidingspapier. Het materiaal kan met een mes worden bijgesneden en daarna met de handen gemakkelijk gevormd worden.

CASA-FLEX

Est une bande de raccordement éprouvée, en aluminium pour les raccords de cheminée et de mur.

Le dessous est entièrement revêtu de butyle et recouvert de papier de séparation. Le matériau peut être découpé avec un couteau et ensuite facilement formé à la main.


	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC3CAS5	zwart noir	5 m	32 cm	1	48	€ 55,52
	CC3CAS6	rood rouge	5 m	32 cm	1	48	€ 55,52
	CC3CAS7	bruin brun	5 m	32 cm	1	48	€ 55,52
	CC3CAS8	zwart noir	5 m	45 cm	1	48	€ 75,53
	CC3CAS9	rood rouge	5 m	45 cm	1	48	€ 75,53
	CC3CAS10	bruin brun	5 m	45 cm	1	48	€ 75,53

CASA-FLASH

Is een nieuw soort aansluitband voor schoorsteen en wandaansluitingen, tegelijkertijd een zeer flexibele reparatieband voor veelzijdige werkzaamheden rondom het dak. De uitstekende rekbaarheid maakt een bijzonder gemakkelijk verwerking en aanpassing mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert een hoge regenbestendigheid.

CASA-FLASH

Est une bande de raccordement d'un nouveau type pour les raccords de cheminée et de mur. C'est aussi une bande de réparation hautement flexible pour divers travaux de réparation sur le toit. L'excellente élasticité autorise un traitement et une mise en forme faciles. Toute la surface du dos en butyle est autocollante avec un fort pouvoir et garantit une grande sécurité contre la pluie.


	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC3CAS11	zwart noir	5 m	30 cm	1	48	€ 66,64
	CC3CAS12	roodbruin rouge	5 m	30 cm	1	48	€ 66,64

CASA-TACK

Is een verbindings- en afdichtingsstrip uit polyisobutyleen (PIB) met een volledig geïntegreerde aluminium strekroosterinleg. De flexibiliteit van het materiaal maakt de optimale aanpassing aan het dakverloop mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert absolute dichtheid. Deze is geschikt voor alle gladde, normaal en sterk geprofileerde bedekkingsmaterialen.

CASA-TACK

Est une bande d'étanchéité composite en polyisobutylène (PIB) avec un insert noyé en grille d'aluminium déployé. La flexibilité du matériel autorise une adaptation optimale à la forme du toit. Le revêtement en butyle sur toute la surface du dos est autocollant avec un fort pouvoir collant qui garantit une étanchéité absolue. Casa-tack convient à tous les matériaux de couverture de toit lisses tout comme aux matériaux normaux et fortement structurés.

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC3CAS13	zwart noir	5 m	30 cm	2	72	€ 106,85
	CC3CAS14	rood rouge	5 m	30 cm	2	72	€ 106,85
	CC3CAS15	lood plomb	5 m	30 cm	2	72	€ 106,85

Cement en PVC golfplaten *Plaques ondulées ciment & PVC*

VEZELCEMENT GOLFPLAAT PROFIEL 177/51 GOLF 6½ GRIJS

PLAQUES ONDULEES FIBRES-CIMENT PROFIL 177/51 ONDULATION 6½ GRISE

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	FH1GG122	6,5 mm	1220 mm*	1100 mm	19 kg	75	op aanvraag sur demande
	FH1GG152	6,5 mm	1530 mm*	1100 mm	23,5 kg	75	op aanvraag sur demande
	FH1GG183	6,5 mm	1830 mm*	1100 mm	28 kg	75	op aanvraag sur demande
	FH1GG213	6,5 mm	2130 mm*	1100 mm	33 kg	60	op aanvraag sur demande
	FH1GG244	6,5 mm	2440 mm*	1100 mm	37,5 kg	60	op aanvraag sur demande
	FH1GG305	6,5 mm	3050 mm*	1100 mm	47,5 kg	50	op aanvraag sur demande

VEZELCEMENT GOLFPLAAT PROFIEL 177/51 GOLF 6½ ZWART

PLAQUES ONDULEES FIBRES-CIMENT PROFIL 177/51 ONDULATION 6½ NOIRE

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	FH1GZ122	6,5 mm	1220 mm*	1100 mm	19 kg	100	op aanvraag sur demande
	FH1GZ153	6,5 mm	1530 mm*	1100 mm	23,5 kg	80	op aanvraag sur demande
	FH1GZ183	6,5 mm	1830 mm*	1100 mm	28 kg	80	op aanvraag sur demande
	FH1GZ213	6,5 mm	2130 mm*	1100 mm	33 kg	60	op aanvraag sur demande
	FH1GZ244	6,5 mm	2440 mm*	1100 mm	37,5 kg	60	op aanvraag sur demande
	FH1GZ305	6,5 mm	3050 mm*	1100 mm	47,5 kg	50	op aanvraag sur demande



TOEBEHOREN GRIJS OF ZWART *ACCESSOIRES GRIS OU NOIRS*


	Referentie Référence	Type Type	Dikte Epaisseur	Kleur Couleur	Prijs/st Prix/pc
	FH1GGN	Gegolfde scharniernok L + R = 2 stuks Faitière à charnière G + D = 2 pcs	6,5 mm*	grijs gris	op aanvraag sur demande
	FH1GGV	Windveer 2,2 m - nuttig 2,1 m Rive frontale 2,2 m	6,5 mm*	grijs gris	op aanvraag sur demande
	FH1GGG	Kopgevelstuk L + R = 2 stuks Capuchon d'about G + D = 2 pcs	6,5 mm*	grijs gris	op aanvraag sur demande
	FH1GZN	Gegolfde scharniernok L + R = 2 stuks Faitière à charnière G + D = 2 pcs	6,5 mm*	zwart noir	op aanvraag sur demande
	FH1GZV	Windveer 2,5 m - nuttig 2,1 m Rive frontale 2,5 m	6,5 mm*	zwart noir	op aanvraag sur demande
	FH1GZG	Kopgevelstuk L + R = 2 stuks Capuchon d'about G + D = 2 pcs	6,5 mm*	zwart noir	op aanvraag sur demande

* Levertijd of minimum afname.


* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

PVC LICHTPLATEN PROFIEL 177/51 GOLF 6½


PLAQUES ONDULEES PVC PROFIL 177/51 ONDULATION 6½

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	FH1GPVC122	1220 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC152	1530 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC183	1830 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC213	2130 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC244	2440 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC305	3050 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande


TIRFONDS TIREFONDS

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	FH1TIR70	70 mm	7 mm	100	op aanvraag sur demande
	FH1TIR90	90 mm	7 mm	100	op aanvraag sur demande
	FH1TIR110	110 mm	8 mm	100	op aanvraag sur demande

ERMETIC ERMETIC


	Referentie Référence	Ø Ø	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	FH1ER20	20 mm	100	op aanvraag sur demande
	FH1ER30	30 mm	100	op aanvraag sur demande

ONDERLEGBLOKJE SUPPORT

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	FH1GBLOK	50	op aanvraag sur demande

Dakranden en tapbuizen Profils de rive et avaloirs


DAKRANDEN ALUMINIUM PROFILS DE RIVE EN ALUMINIUM

	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060AN	geanodiseerd anodisé	2,5 m	10	€ 22,02
	FI2AD6060GR	RAL7016 grijs gris	2,5 m	10	€ 22,90
	FI2AD6060ZW	RAL 9005 zwart noir	2,5 m	10	€ 22,90
	FI2AD8060AN	geanodiseerd anodisé	2,5 m	10	€ 26,31
	FI2AD8060GR	RAL7016 grijs gris	2,5 m	10	€ 27,32
	FI2AD8060ZW	RAL 9005 zwart noir	2,5 m	10	€ 27,32


GEKLEURDE DAKRANDEN ALUMINIUM OP AANVRAAG

PROFIL DE RIVE EN ALUMINIUM COLORE SUR DEMANDE


BINNEN- BUITENHOEK GEANODISEERD COINS INTERIEURS ANODISES

	Referentie Référence	Hoek Coin	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060ANBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	60/60	€ 16,10
	FI2AD8060ANBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	80/60	€ 18,38
	FI2AD6060ANBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	60/60	€ 16,10
	FI2AD8060ANBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	80/60	€ 18,38

BINNEN- BUITENHOEK GRIJS RAL 7016 COINS INTERIEURS GRIS RAL 7016


	Referentie Référence	Hoek Coin	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060GRBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	60/60	€ 17,09
	FI2AD8060GRBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	80/60	€ 19,52
	FI2AD6060GRBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	60/60	€ 17,09
	FI2AD8060GRBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	80/60	€ 19,52

BINNEN- BUITENHOEK ZWART RAL 9005 COINS EXTERIEURS NOIR RAL 9005


	Referentie Référence	Hoek Coin	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060ZWBH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	60/60	€ 17,09
	FI2AD8060ZWBH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	80/60	€ 19,52
	FI2AD6060ZWBH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	60/60	€ 17,09
	FI2AD8060ZWBH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	80/60	€ 19,52

Dakbedekking toebehoren Accessoires toitures

VERBINDINGSSTUK RACCORD

	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	FI2ADVERB60AN	geanodiseerd anodisé	60 mm	€ 1,59
	FI2ADVERB60GR	RAL7016 grijs gris	60 mm	€ 1,55
	FI2ADVERB60ZW	RAL 9005 zwart noir	60 mm	€ 1,55
	FI2ADVERB80AN	geanodiseerd anodisé	80 mm	€ 1,59
	FI2ADVERB80GR	RAL7016 grijs gris	80 mm	€ 1,55
	FI2ADVERB80ZW	RAL 9005 zwart noir	80 mm	€ 1,55


TAPBUIZEN RUBBER AVALOIRS EPDM

	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPR60	60 mm	€ 10,39
	FI2TAPR80	80 mm	€ 10,92
	FI2TAPR100	100 mm	€ 11,33
	FI2TAPR120	120 mm	€ 11,54
	FI2TAPR160	160 mm	€ 21,97
	FI2TAPR200	200 mm	€ 45,56


TAPBUIZEN LOOD ROND AVALOIRS PLOMB - MODELE ROND

	Referentie Référence	Ø Ø	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPL60	60 mm	30 cm	€ 37,09
	FI2TAPL80	80 mm	30 cm	€ 24,92
	FI2TAPL8050	80 mm	50 cm	€ 37,51
	FI2TAPL100	100 mm	30 cm	€ 27,18
	FI2TAPL10050	100 mm	50 cm	€ 40,57
	FI2TAPL120	120 mm	20 cm	€ 54,16

TAPBUIZEN LOOD VIERKANT AVALOIR PLOMB - MODELE CARRE

	Referentie Référence	Ø Ø	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPLV80/33	80 mm	300 mm	€ 34,56

TAPBUIZEN LOOD ROND 45° SCHUIN AVALOIRS PLOMB - MODELE ROND 45° OBLIQUE

	Referentie Référence	Ø Ø	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPS8050	80 mm	50 cm	€ 51,09
	FI2TAPS10050	100 mm	50 cm	€ 55,52