


FISUFOR galva


11/03/22

Omschrijving

Fisufor is een metselwerkwapening, bestaande uit twee evenwijdig lopende draden die in hetzelfde vlak in zig-zagvorm aan een derde draad gelast zijn, zodanig dat de totale dikte van het wapeningsnet nooit meer bedraagt dan de diameter van de langsdraden.

Afmetingen

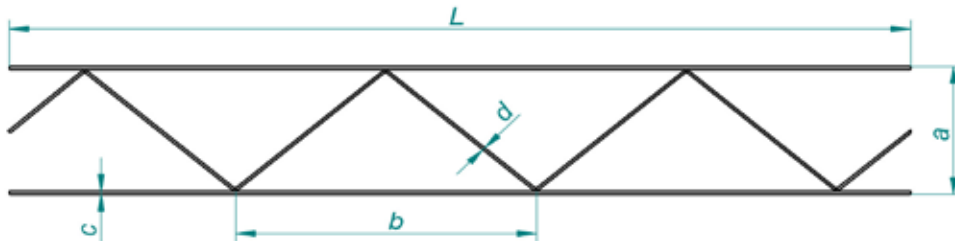

	Referentie	Lengte	a	b	c	d
	fisug50	3050	30	406	3,7	3
	fisug80	3050	50			
	fisug100	3050	80			
	fisug150	3050	100			
	fisug200	3050	150			

Toleranties en afwijkingen

Tolerantie in lengte L: +45 -20 mm

Tolerantie in breedte: +5 - 5 mm

Lineaire afwijking: max. 15 mm

Vlakheid: max. 20 mm

Verpakking

Referentie	gewicht	eenheden/pak	pakken/pallet	gewicht/pallet	afmetingen pallet
fisui50	0,685 kg	25	52	891	3100 x 1200 x 220
fisui80	0,689 kg			896	3100 x 1200 x 300
fisui100	0,696 kg			905	3100 x 1200 x 420
fisui150	0,703 kg			914	3100 x 1200 x 500
fisui200	0,724 kg			941	3100 x 1200 x 700
fisui200-5	0,751 kg			976	3100 x 1200 x 900

STAALKWALITEIT: Volgens norm EN 10020:2000

COATING

R20* (thermisch verzinkt, minimaal 60 g/m²)

* Al onze verzinkte producten hebben een minimale coating van 70 g/m²)

CE - MARKERING VOLGENS UNE-EN 845-3:2006+A1:2008